













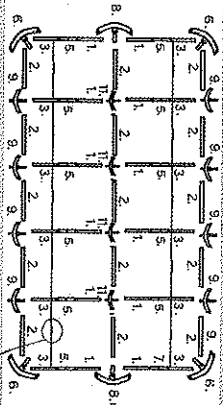




Position	Objekt	Grafik	Anzahl
1	Kurze Stange		12
2	Lange Stange		15
3	Lange Stange		12
4	Stange als Bein		12
12	Dach		1
13	Seitenwand		10
14	Endwand		2
5	Zer - Verbindungen		12
6	3er - Eckverbindungen 110°		4
7	4er - Eckverbindungen 110°		8
8	3er - Eckverbindungen 140°		2
9	4er - Eckverbindungen 140°		4
10	Spanner		10
11	Stahlsseil		20

Technische Daten

Zeltgestänge
Durchmesser
ca. 38 mm
Zeltwand
PVC, ca. 450 gqm
Seitenhöhe
ca. 2,00 m
Mittelhöhe
ca. 2,80 m

Position	Beschreibung	Grafik
1	Legen Sie sämtliche Stangen und Eckverbindungen wie auf der Zeichnung gezeichnet auf dem Boden aus. Stecken Sie die Stangen in die Zer - Verbindungen (7)	
2	Stecken Sie die zusammengesetzten Stangen an die Ecken.	
3	Heben Sie die eine Seite des Zeitgerüsts an und setzen Sie die Beine ein. Ziehen Sie anschließend das Dach (4) über das Zeitgerüst und binden es fest.	
4	Hängen Sie die Seitenteile an. Das Partyzelt kann nötigenfalls mit Hilfe von Abspannsellen oder anderer Verankerungen gesichert werden.	